

Mapeband Easy R

Эластичная полимерная лента для изоляции примыканий и швов в гидроизоляционных системах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидроизоляция углов между смежными стенами, а также между стенами и полами.
- Эластичная гидроизоляция деформационных швов на террасах, балконах и в бассейнах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapeband Easy R представляет собой эластичную паро- и водонепроницаемую ленту, помещенную между щелочестойким нетканым полипропиленовым полотном (в виде «сэндвича»).

Mapeband Easy R используется в сочетании совместно с гидроизоляционными материалами **Mapelastic Chiaro**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastic Aquadefense**, **Mapelastic**, **Monolastic**.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эластичность с удлинением при разрыве более 200%.
- Полипропиленовое полотно позволяет обеспечить эффективное склеивание, при необходимости, двух частей ленты, накладывая друг на друга и склеивая их с помощью гидроизоляции, применяемой в системе.
- Удобность при нанесении на ленту используемой гидроизоляции или клеевой смеси, выбранной для приклеивания напольного/настенного покрытия.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения эффективной гидроизоляции углов и швов рекомендуем использовать готовые элементы для углов и швов 90° и 270° из ассортимента **Mapeband Easy R**.

Для гидроизоляции трапов и труб рекомендуем использовать готовые специальные элементы **Mapeband Easy R**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ


Нанесите слой выбранного гидроизоляционного материала по краям и углам, а также по периметру деформационных швов, которые будут гидроизолированы с помощью **Mapeband EasyR**. Уложите ленту и убедитесь, что она правильно расположена, не имеет складок и воздушных пузырей. Если **Mapeband Easy R** используется для деформационных швов в стяжке (например, на террасах), лента должна располагаться непосредственно над швами.

Соединения между различными частями **Mapeband EasyR** должны иметь нахлест не менее 5 см и приклеиваться с помощью выбранного гидроизоляционного материала.

После того, как **Mapeband Easy R** была уложена поверх и/или вокруг швов/трапов, можно приступить к нанесению гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал наносится сплошным слоем поверх **Mapeband EasyR** или с разрывом для возможности совмещения шва в плитке с центром ленты.

При армировании слоя гидроизоляции сеткой **Mapenet 150 R** деформационный шов не армируется, необходимо укладывать сетку до края шва.

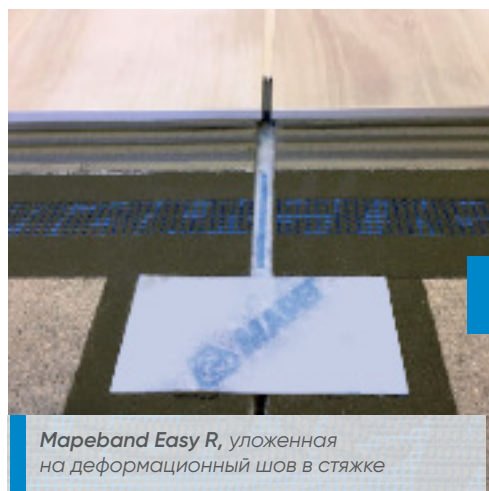

*Mapeband Easy R, уложенная
на деформационный шов в стяжке*

УПАКОВКА

- Рулоны 50 м шириной 130 мм.
- Рулоны 10 м шириной 130 мм.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОСНОВНЫХ РАБОТ

Во время работы с **Mapeband Easy R** рекомендуем носить защитные перчатки и очки и соблюдать обычные меры предосторожности на рабочем месте.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)	
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА	
Тип материала:	полимерная лента между двумя слоями нетканого полипропиленового полотна
Толщина (мм):	0,66
Вес (г/м²):	450
Прочность на растяжение (ГОСТ 34370-2017) (Н/15 мм):	≥ 15 Н
Удлинение при разрыве (ГОСТ 34370-2017) (%):	≥ 200%

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать материал для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Текст настоящей технической карты может быть скопирован в другие проектные документы, но итоговый документ не должен дополнять или изменять требования технической карты, актуальной на момент использования продукции MAREI.